


SUPER ANDAIMES - ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO

PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM:

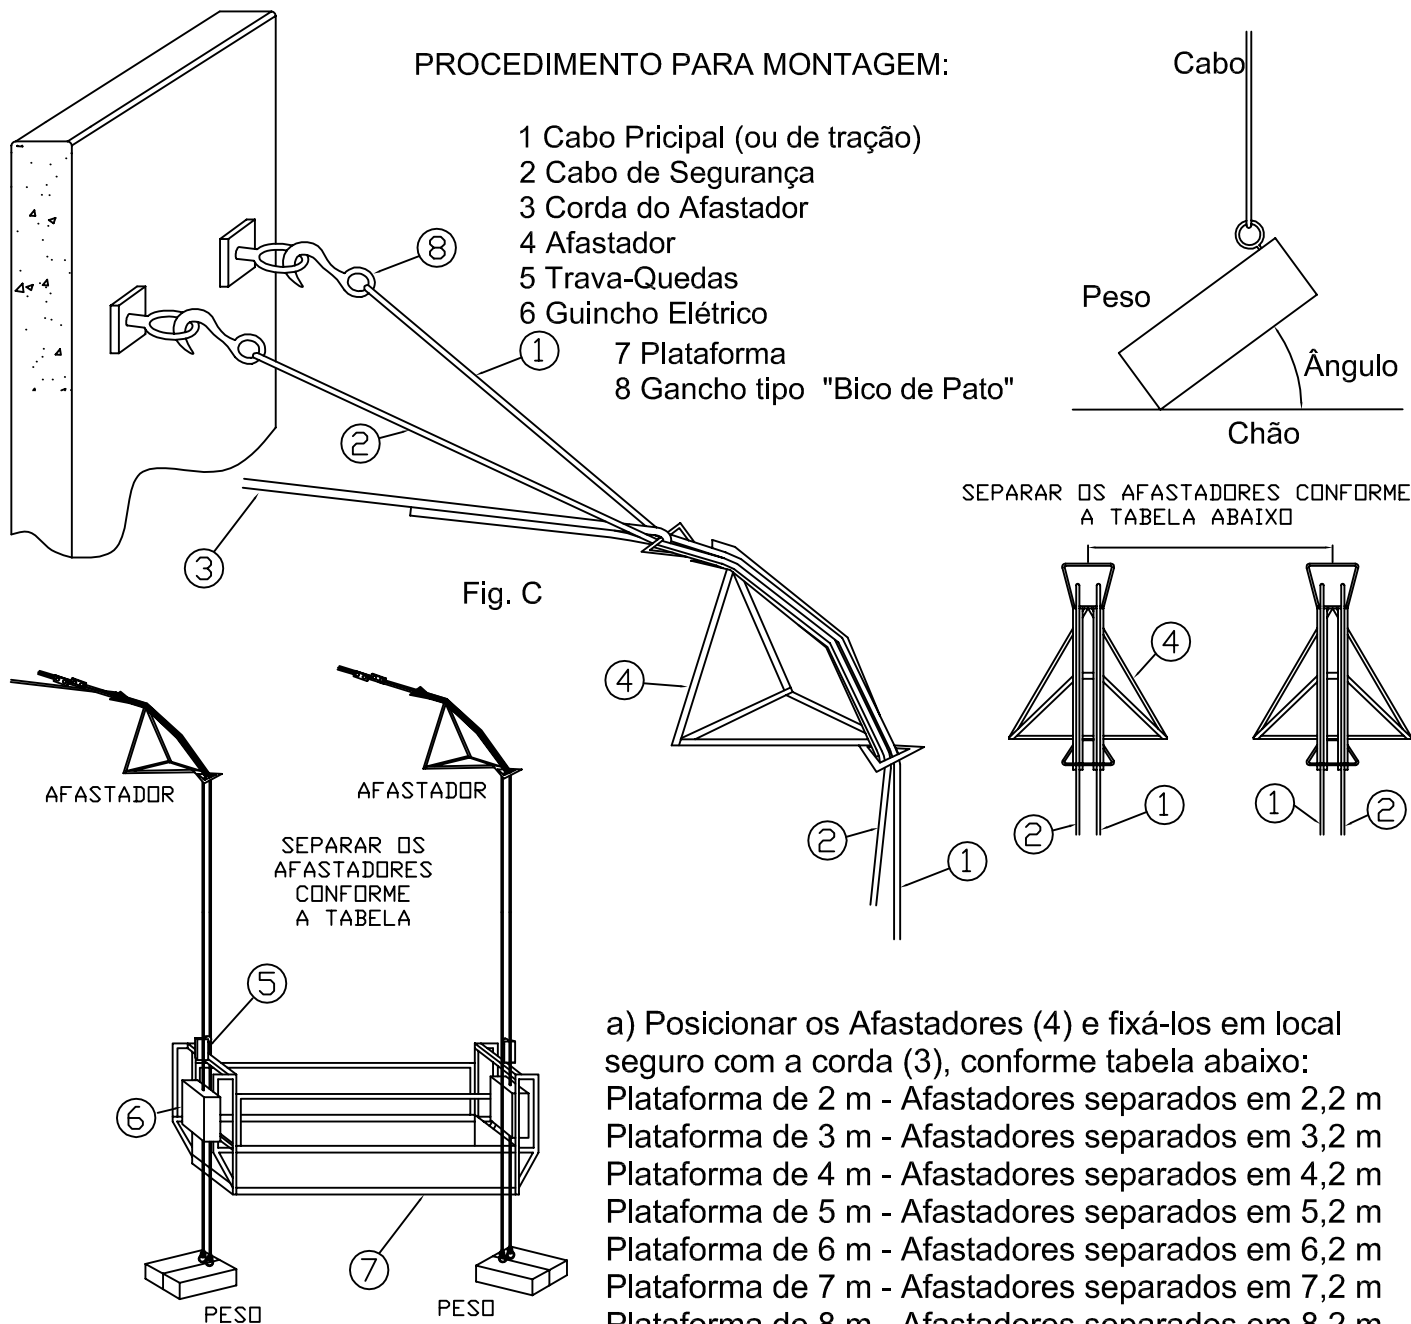

b) Isolar e sinalizar a área abaixo do Andaime e montar a plataforma.

c) Subir e fixar os cabos de tração (1) e de segurança (2), em local seguro no terraço, com os ganchos forjados (11).

d) Os andaimes Elétricos da Super Andaimés são fornecidos com 220 V trifásica.

e) Os Andaimés Elétricos devem ser montados com os pesos, nos 04 cabos, conforme figura acima. Estes pesos devem ficar em ângulo e apoiados no chão.

f) Em operação, a inclinação máxima recomendada para a plataforma é de 40 cm de desnível para cada lado. Caso o desnível seja maior que o recomendado, é possível que o trava-quedas seja acionado e a plataforma pare. Se isto ocorrer não forçar o motor e entrar imediatamente em contato com a Super Andaimés.

g) Para o caso de haver falta de energia, são fornecidas duas alavancas para o acionamento manual dos guinchos.

h) Os andaimes deverão ser devolvidos com todos os cabos devidamente enrolados e presos com arame ou similar.